

CZUJNIK TEMPERATURY

typ 439

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie

pomiar temperatury gazów i cieczy
w procesach technologicznych na różnych
głębokościach zanurzeniowych

Rodzaj termoelementów płaszczykowych

Fe-CuNi (J)

NiCr-NiAl (K)

NiCrSi-NiSi (N)

Zakres pomiarowy

-40°C... +700°C (J)

-40°C... +1100°C (K)

-40°C... +1250°C (N)

Średnica termoelementów

Ø 3mm⁽¹⁾

Rodzaj spoin pomiarowych

izolowane⁽²⁾

Klasa termoelementów

1

Materiał płaszcz termoelementów

Inconel (J, K), Microbell (N)

Nośnik stal

1.4828 Ø 22⁽¹⁾

Typ głowicy

B lub DA⁽³⁾

Temperatura pracy głowicy

-40°C... +100°C

Wyposażenie dodatkowe


uchwyt zaciskowy typ UZ-22

przewód kompensacyjny

⁽¹⁾ Inne parametry na życzenie

⁽²⁾ Na życzenie wykonanie podwójne

⁽³⁾ Na życzenie głowica z IP65 lub kwasoodporna

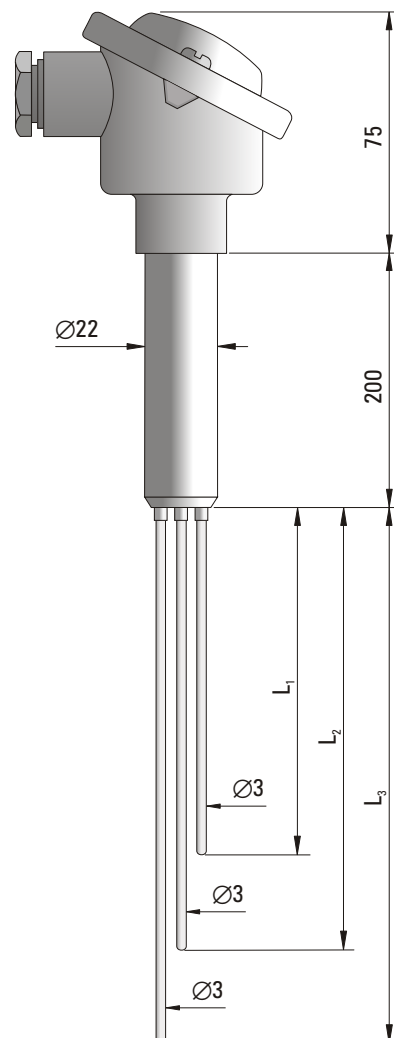

WYKONANIA



Rodzaj termoelementów J, K lub N

Ilość termoelementów 2 lub 3

Długość zanurzeniowa L₁, L₂, L₃ w mm

Wyposażenie dodatkowe uchwyt zaciskowy typ UZ-22

Przykład zamawiania: TP-439K-3-500/1000/1500 oznacza czujnik temperatury z trzema termoelementami płaszczykowymi NiCr-NiAl (K) Ø 3 mm, o długościach L₁ = 500 mm, L₂ = 1000 mm i L₃ = 1500 mm.